

Aufbauanleitung Bierrutsche


Für die Montage benötigen Sie
kein Werkzeug

Alle Teile sind passgenau zugeschnitten
und mit den notwendigen Fräsungen
für die Montage versehen.
Da es sich ausschließlich um Steck-
verbindungen handelt, benötigen Sie zum
Aufbau keine Werkzeuge.
Bitte achten Sie auf die *richtige Innen-
und Außenseiten!*



Sie erhalten:

- 2 Seitenteile mit Tragegriff ①
- 1 Seitenteil mit runden Löchern ②
- 1 Seitenteil mit Schlitz-Fräsungen ③
- 1 kleiner Boden ④
- 1 großer Boden ⑤

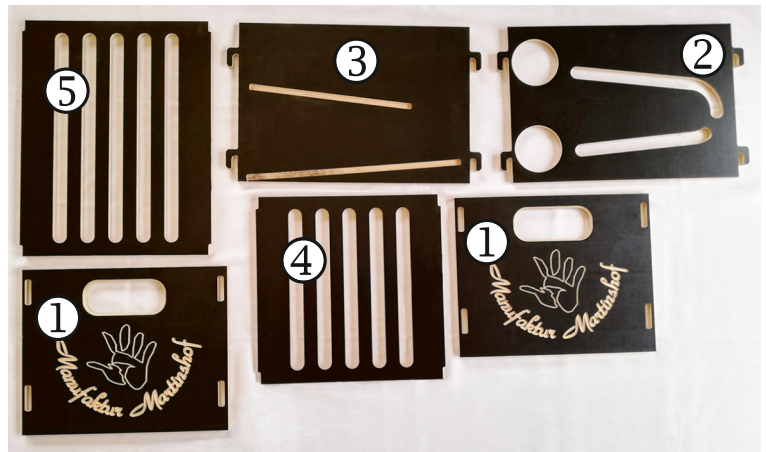

Die Bierrutsche kann auf Grund des
Stecksystems immer wieder zerlegt
und zusammengebaut werden.

Sie ist in verschiedenen Farben
erhältlich und passt in den
Kühlschrank.





Das erste Seitenteil mit Tragegriff mit dem Griff nach oben hinlegen. Die Beschriftung ist nicht zu sehen. (Sie ist später außen.)

Das Seitenteil mit den runden Löchern auf der linken Seite mit den Zapfen in die Aussparung vom liegenden Seitenteil stecken und nach unten schieben. Dabei zeigt die Seite ohne Fräsung nach außen.

Mit dem Seitenteil mit Schlitz-Fräsung auf der rechten Seite ebenso verfahren.



Der kleine Boden wird in der Mitte des Kastens in die passende Führung der Seitenteile eingesteckt.

Der große Boden kommt in die untere Führung.



Das 2. Seitenteil mit Tragegriff wird mit dem Griff nach oben auf die Seitenteile (Zapfen) gesteckt.

Die Beschriftung zeigt nach außen.

Mit dem Verschieben des Seitenteils nach oben wird die Steckverbindung befestigt.



Stellen Sie die Bierrutsche danach auf eine gerade Unterlage und drücken die Seitenteile noch einmal etwas fester nach unten.

Die (Bier-)Flaschenrutsche kann jetzt mit

10 Bierflaschen á 0,5l oder

12 Bierflaschen á 0,33l

(oder Limonaden oder Biodrinks oder anderen Softgetränken) befüllt werden.